



공장동 비점오염처리시설 38.3m<sup>3</sup>/hr (1,200x1,600)  
 S=1/25


평면도

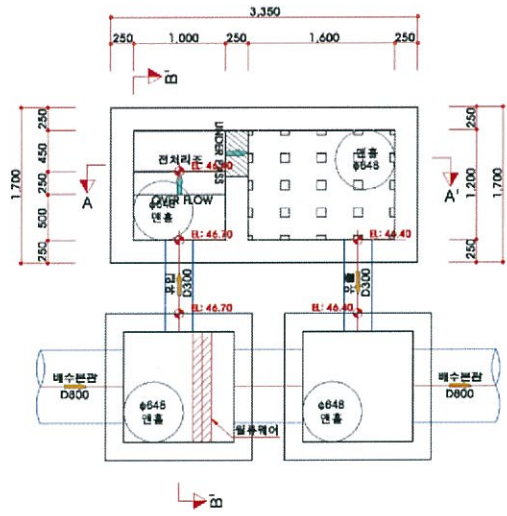


단면 B-B'

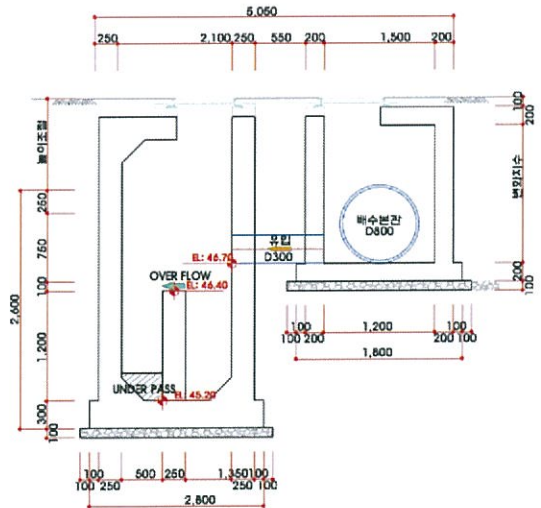


단면 A-A'

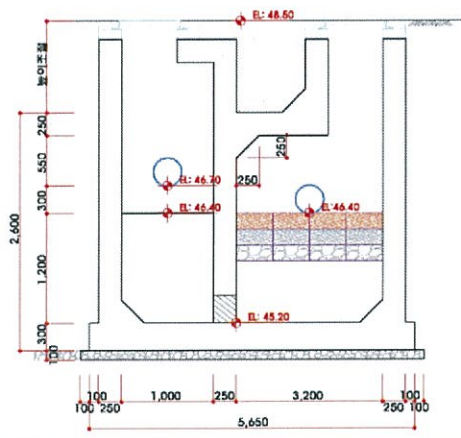

3단 유리형 필터층 구성



월류웨어 상세도



\* 참고사항  
 - 콘크리트 강도 1cK = 27 Mpa  
 - 현상 여건에 따라 규격 및 배설량이 변경